オフィスへの不要な来客をシャットアウト

迷惑来客ブロッカー

TelOpener Office
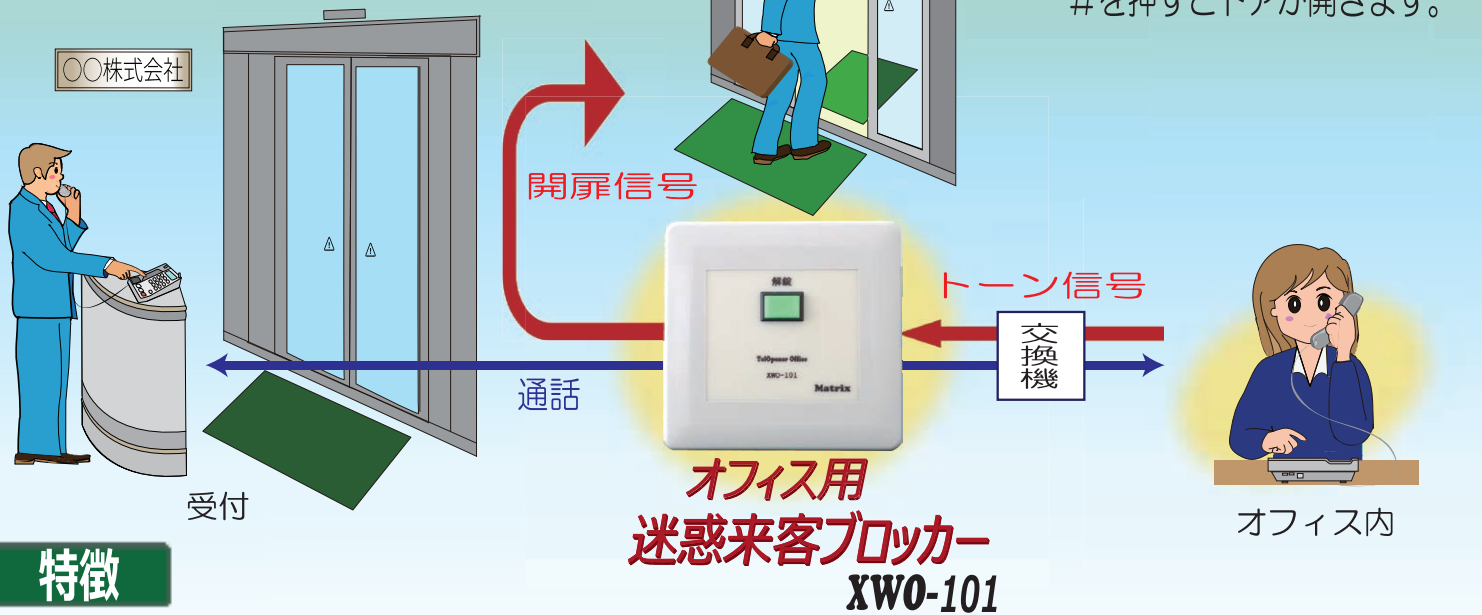
特徴

- オフィスや工場などの入り口に自動ドア・電気錠とともに設置します。
  来訪客の方には受付の電話機から社内の方を呼び出してもらいます。
- ドアを開ける場合は電話機の#ボタンを押すとトーン信号を検知して解錠します。
- 飛び込みセールスなどが多かったり、人数が少なく容易に外部の人が入れる
  ようなオフィスに好適です。
- 装置が接続されている内線番号に電話して社内から開けることも可能です。

使用例

ビル内ドア解錠
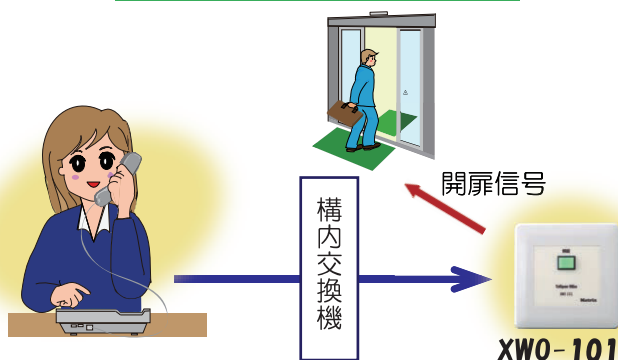
- ビル内の外部へのドアや重要なドアに設置可能。
- 内線電話機を通して開けることが
  でき、ドアのところまで行く必要がなくなります。

マンション用XWM-101
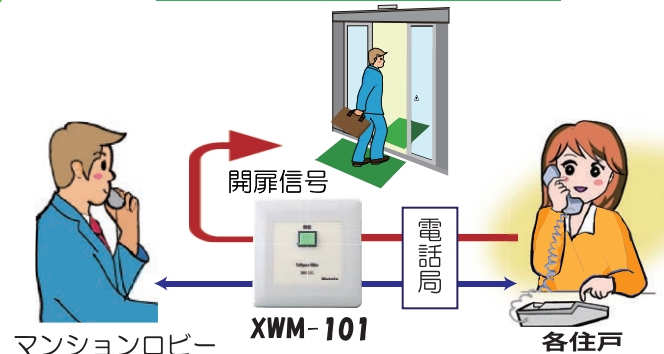
- マンション用XWM-101はロビーに置いた電話機から
  呼び出された部屋番号を電話番号に変換して各住戸の
  個人の電話機もしくは携帯を呼び出します。
- 住人の方が電話機の＊のボタンを押せばドアが開きます。
- 設定は装置に電話してトーン信号で設定できます。

背面
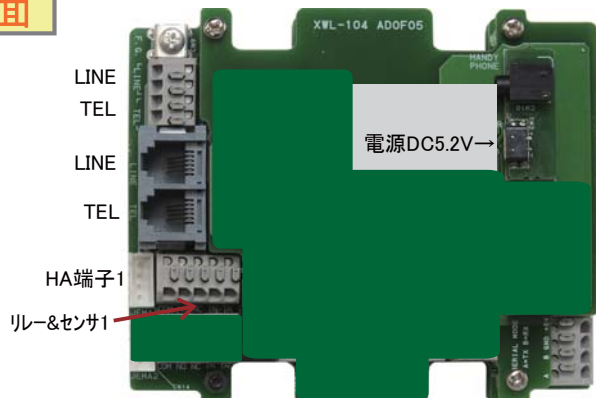
種別

価格はいずれもオープンプライス

XWO-101	電話回線経由　制御1系統 オフィス用受付電話機能付き
XWM-101	電話回線経由　制御1系統 マンション用部屋番号→電話番号変換機能付き

HA端子は別売です。

機能

機能名	内容
受付電話機能（XWO-101）	オートロック解錠用。この装置を受付の電話機と会社内の電話機の間に配置し、受付から電話を受けた担当者は通話後、入館を許可するときは電話機の＃を押すことによってトーン信号を送る。 本装置はそのトーン信号を検知してドアに対し解錠信号を送る。
部屋番号→電話番号変換機能（XWM-101）	マンションロビーに受付電話機を置き、来訪客は部屋番号をコールする。 部屋番号は装置で電話番号に変換され各室を呼び出す。（来訪者には電話番号はわからない） 居住者と通話して、解錠する場合は電話機の＊を押すことによってドアを開けることができる。
パスワード	アクセス時のパスワードを設定。 9999を設定するとパスワード問い合わせ省略
呼出時間設定	着信から応答までの時間を設定可能。既存の回線に接続し、長い時間を設定すれば 誰も応答しないときのみこの装置が応答するなどの設定ができる。
リレータイム設定	リレー出力を指定した時間オン、またはオフし、その後通常状態に戻す。 電源リセット等で一定時間オフしてもまた必ずオンに戻すなどの設定ができる。
着信時自動動作	リレー出力を着信時、自動的に実行する。 あまりセキュリティの高くない電気錠や自動ドアの開閉など、毎回入力するのが面倒な場合に便利
JEMA機能	JEMA機能とはJEM-A端子（HA端子　JEM1427端子とも呼ばれる）を有する電気錠、エアコン、 床暖房装置、ボイラーなどのオン・オフの制御および状態をLEDで表示する機能。 JEMAの詳細　http://www.mtrx.jp/info/jema.html

さらに詳しい内容は取扱説明書（弊社ホームページ）をご覧になるかお気軽にお電話ください。

仕様一覧

項目	内容	備考
電源電圧及び消費電力	AC100V （50Hz 60Hz） 最大3W	ACアダプタ付属　出力DC5.2V　1A
JEM-A(HA)端子	1系統	JEM-Aケーブルは別売
リレー接点出力端子	1系統 ドライ接点　最大1A	
センサ入力端子	1系統　最大24V	電圧を与える必要あり
設定方式	音声ガイダンスに従い電話機からトーン信号で設定	
制御方式	電話回線からDTMF（トーン）信号で制御	音声ガイダンスあり
サイズ（W x H x D）	117 x 120 x 50mm	
質量	440g	オプション含まず

製品向上のため仕様・外観は変更することがあります。

マトリックス電子株式会社
フリーダイヤル 0120-967-232
http://www.mtrx.jp　E-mail: mail@mtrx.jp
〒811-2317 福岡県粕屋郡粕屋町長者原東1-5-25 マトリックスビル
TEL 092-939-2551 , FAX 092-939-0361
東京営業所
〒194-0013 東京都町田市原町田 1-2-3
TEL 042-785-4091 , FAX 042-785-4071